

VINYLOVÉ PODLAHY V METRÁŽI



LONG LIFE



RYCHLÉ DODÁNÍ

www.A1podlahy.cz

NA PODLAHY **A1 LONG LIFE** SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kolekce vinylových podlahovin výrobců TARKETT (Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie) snadno splní požadavky všech domácností nebo také více zatěžovaných komerčních a veřejných prostor. U typu MATRIX jsou možnosti použití takřka neomezené. Prodloužená 10-letá záruka odpovědnosti za vady je pro Vaši domácnost jednoznačným garantem spolehlivosti.

INSPIRACE

Nabídka designů je v kolekci dokonale vyvážená a nastavena pro Vaše životní potřeby. Unikátní výběr vzorů a barev odpovídá stylům, které si čeští zákazníci nejvíce oblíbili. Stále svěží a inspirativní dekory zpříjemní domov všem generacím a zaujmou pozornost při plánování Vašich nových projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Porovnání kvality a ceny vychází pro investora velmi příznivě. Kolekce A1 LONG LIFE se svými kvalitativními vlastnostmi řadí do vyšší třídy, přestože cenově odpovídá střední třídě běžných podlahovin. LUPPITER, DUPLEX, FORTEX, MODA, MONDO, PREMIER i MATRIX budou na Vaší podlaze věrně sloužit mnoho let. Důvod ke změně budete mít patrně až když pocítíte potřebu změnit design či styl.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Společnou vlastností všech typů a designů v kolekci je snadná a bezproblémová údržba. Jejich povrch není pórovitý a nedovoluje usazování nečistot. Vinylové podlahoviny jsou z výroby ošetřeny polyurethanem a není nutné je dále voskovat nebo leštit. Při pravidelném úklidu bude mít Vaše podlaha stále perfektní zánovní vzhled.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Vyberte si svůj vinyl a oslovte odborného A1 prodejce, ke kterému máte nejbližší.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ



Podlahoviny A1 LONG LIFE z produkce Tarkett neobsahují žádná ftalátová změkčovadla. S výraznou převahou splňují požadavky platných evropských norem.



*TVOC AT 28 DAYS

Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech.

*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky



ISO 22196

EN14041

OBSAH

- 4 LUPPITER 32
- 8 DUPLEX 41
- 12 FORTEX 41
- 14 MONDO 3D 41
- 16 MODA CHIPS 41
- 17 MODA WOOD 41
- 18 PREMIER 42
- 20 MATRIX 43
- 21 MATRIX IQ 43
- 22 PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 23 INFORMACE K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ



1706

↑
dekor
vinylu

3 / 4 m

↑
šíře rolí

W652

↑
dekor soklu
SPEED

LUPPITER 32



Inspirujte se jedinečným stylem přírodních dekorů



14003 2 / 3 / 4 m



14004 3 / 4 m W458



14006 3 / 4 m W470



14007 3 / 4 m W184



14008 3 / 4 m W475



14009 3 / 4 m W274



LUPPITER 32




14010 3 / 4 m W183




14011 3 / 4 m W478




14017 3 / 4 m W481



14022 3 / 4 m W280



14023 2 / 3 / 4 m W276



14024 3 / 4 m W181

LUPPITER 32

Využijte unikátního spojení síly a designu



14025 2/3/4 m W464



14026 2/3/4 m W466



14029 2/3/4 m W173



113910 2/3/4 m W212



113911 2/3/4 m W133



142702 2/3/4 m W468



LUPPITER 32



142704 2/3/4 m W174



142737 2/3/4 m W467



143314 2/3/4 m W169



148703 2/3/4 m W466



148707 2/3/4 m W475



148708 2/3/4 m W645



149307 2/3/4 m W280



165701 2/3/4 m W652



165703 2/3/4 m W464

DUPLEX 41



Zvolte si komfort a pohodlí textilního podkladu




1730 3 / 4 m W646



1731 2 / 3 / 4 m W478



1705 3 / 4 m W461



1732 3 / 4 m W458



1736 3 / 4 m W646



1707 3 / 4 m



1737 3 / 4 m W464



1709 3 / 4 m W458



1738 2 / 3 / 4 m W644



DUPLEX 41



TEXTILNÍ
PODLOŽKA



1706 3 / 4 m W652



1740 3 / 4 m W644



1708 2 / 3 / 4 m W461



1741 3 / 4 m W461



1739 3 / 4 m W461



1742 3 / 4 m W478

DUPLEX 41

Seznamte se s vlastnostmi vinylu s filcem

MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

KOMFORT A POHODLÍ

Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.

TICHO A KLID

Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.

PRUŽNOST POVRCHU


Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.

HYGIENA

Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

ABSORBCE NEROVNOSTÍ

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku bez lepení i na méně hladké povrchy např. dlažeb, parket nebo litých podlah s nerovnostmi do ± 1 mm výšky/hloubky.

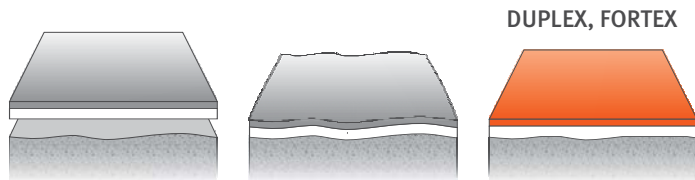

1701 3 / 4 m W465



1734 2 / 3 / 4 m W475



1713 3 / 4 m W211



1735 3 / 4 m W137



1733 3 / 4 m W214



1719 3 / 4 m W481



1700 3/4 m W211



1727 2/3/4 m



1704 2/3/4 m W214



1725 2/3/4 m



1722 2/3/4 m



1726 2/3/4 m



TEXTILNÍ
PADOŽKA

FORTEX 41



Vinyl s filcem v šíři role 5 metrů nabízí unikátní výhody



2901 4 / 5 m W275



2902 4 / 5 m W171

TIP

Instalace bez lepení je vhodná pro místnosti do 30 m². Pro zamezení nežádoucího pohybu je nutné podlahovinu fixovat oboustrannou lepicí páskou na okrajích podél dvou sousedících stěn.



2936 4 / 5 m



5, 4, 3, 2, 1, stop!

Zařadte vyšší rychlostní stupeň s unikátní šíří role 5 metrů



beauflor®



2904

4 / 5 m

W461



2903

4 / 5 m

W473

INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Rychlá a snadná instalace šíře 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojích.
- Estetický a perfektní vzhled si Váš interiér zcela jistě zaslouží.

VÝHODY TEXTILNÍ PODLOŽKY

- Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.
- Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.
- Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.
- Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

MONDO 3D 41



Chipsovaný dekor zvětší vnitřní prostor



2565 2 / 4 m



2564 2 / 4 m



2563 2 / 4 m



2562 2 / 4 m





2566

2 / 4 m



2568

2 / 4 m




2561

2 / 4 m



2567

2 / 4 m

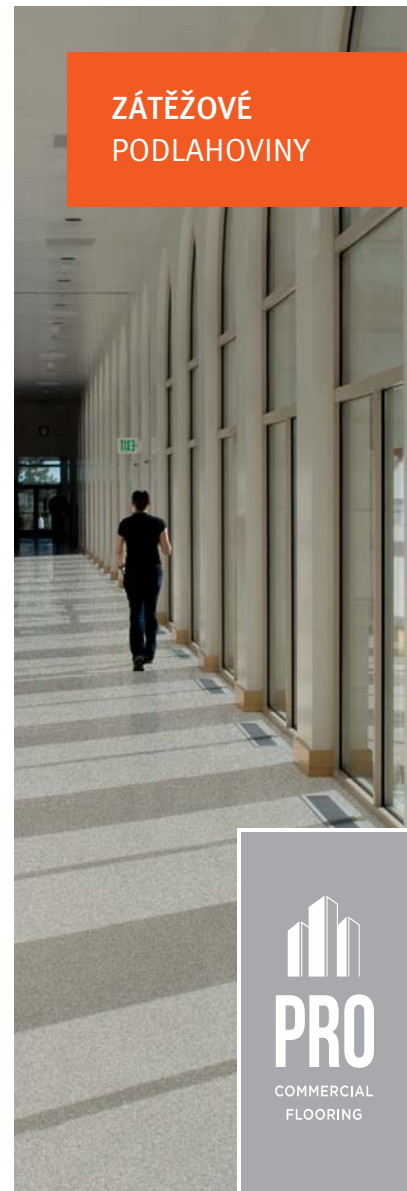

ZÁTĚŽOVÉ
PODLAHOVINY


PRO
COMMERCIAL
FLOORING

MODA CHIPS 41




Preferujte do projektů kvalitu, která tam patří



1538 2 / 4 m




1539 2 / 4 m




1540 2 / 4 m




1541 2 / 4 m



1543 2 / 4 m



1544 2 / 4 m



1546 2 / 4 m



1548 2 / 4 m



Celková tloušťka: 2,00 mm | Nášlapná vrstva: 0,40 mm | Váha: 2,15 kg/m²



MODA WOOD 41

Vyřešte instalaci s minimem spojů



1550 2 / 3 / 4 m W184



1552 2 / 3 / 4 m W180



1554 2 / 3 / 4 m W645



1557 2 / 3 / 4 m W133



1559 2 / 3 / 4 m W280



1561 2 / 3 / 4 m W173



1562 2 / 3 / 4 m W476

TIP Při použití role v šíři 4 m minimalizujete počet spojů, což je u silně zatěžovaných podlah významnou výhodou.

PREMIER 42



Spolupracujte s lídrem objektových zakázek



2821 2 / 3 / 4 m W276



2822 2 / 3 / 4 m W274



2823 2 / 3 / 4 m W469



2824 2 / 3 / 4 m W136



2825 2 / 3 / 4 m W275



2826 2 / 3 / 4 m W458



2827 2 / 3 / 4 m W278



2828 2 / 3 / 4 m W466





2841 2/3/4 m



2842 2/3/4 m



2843 2/3/4 m



2844 2/3/4 m



2845 2/3/4 m



2846 2/3/4 m



2847 2/3/4 m



2848 2/3/4 m



2849 2/3/4 m



2850 2/3/4 m



2851 2/3/4 m

TIP Melírované dekory jsou ideální do prostor s vyššími nároky na úklid, např. chodeb, schodišť, učeben a šaten.


MATRIX 43




Od zátěžových podlahovin vyžadujte maximum



1901 2 / 4 m



1905 2 / 4 m



1907 2 / 4 m




1904 2 / 4 m



1902 2 / 4 m



1906 2 / 4 m



1903 2 / 4 m




1908 2 / 4 m




Celková tloušťka: 2,00 mm | Nášlapná vrstva: 0,70 mm | Váha: 3,00 kg/m²




MATRIX IQ 43




1912 2 / 4 m



1910 2 / 4 m




1911 2 / 4 m



1909 2 / 4 m



1913 2 / 4 m

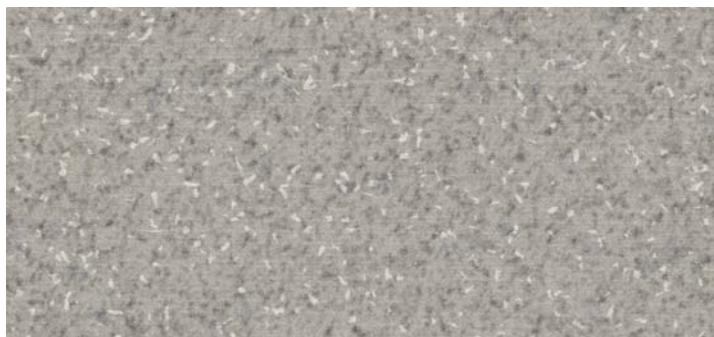

1914 2 / 4 m



Příslušenství

A1 Sokl SPEED / SLK 50

5 x 2,5 x 250 cm



Do plastového profilu je možné kdykoliv vložit el. kabel, sokl dobře kopíruje nerovnosti stěn, velmi jednoduchá montáž.

A1 Sokl UNI DESIGN

5,8 x 1,2 x 250 cm



Plastový profil v 9 odstínech vrchní stříšky vhodný pro vložení pásu řezaného z vinylové podlahoviny. Jednoduchá montáž bez komponentů, zpracování pilou nebo raznicí.

A1 Sokl VINYL LINE

5,8 x 1,0 x 257 cm




Plastový profil v 5 odstínech vrchní stříšky vhodný pro vložení pásu řezaného z vinylové podlahoviny. Jednoduchá montáž bez komponentů, zpracování pilou nebo raznicí.

Spojovací komponenty



Roh Kout Koncovka pravá Koncovka levá Spojka



Podložky pod nohy nábytku



Samolepící hnědá

ø 17 mm (balení 20 ks)
ø 22 mm (balení 12 ks)
ø 28 mm (balení 8 ks)
ø 38 mm (balení 4 ks)



Narážecí bílá / hnědá

ø 18 mm (balení 16 ks)
ø 23 mm (balení 12 ks)
ø 28 mm (balení 8 ks)



Samolepící bílá / hnědá

20 x 20 mm (balení 12 ks)
20 x 40 mm (balení 8 ks)
90 x 95 mm (balení 1 ks)

A1 AKTIV čistič podlah

Pro běžné čištění elastických podlahovin (vinyl, PVC, linoleum, kaučuk), pro laminátové, korkové a lakované dřevěné podlahy a pro keramickou dlažbu a obklady. Vydatnost balení až na 2000 m², pro domácnosti na 3-6 měsíců, vhodné i do čistících strojů.

Obsah 1 litr.



Informace k výběru, montáži a údržbě

■ Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a svým kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Napříč nebo podélně?

Směr dekoru má rozhodující vliv nato, jakým dojmem bude místnost působit. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří. Podélně položený dekor místnost opticky prodlouží.

■ Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místností nepřihlížejí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru role v místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

■ Proč je metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelně izolační vlastnosti. Tichou chůzi nebo příjemný pocit pro bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva (filc). Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovnosti nepřipraveného podkladu.

■ Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

■ S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyesteru alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předpokladem o vyšší absorpci vlhkosti a následném vzniku plísní jsou u polyesteru neoprávněné.

■ Bytové nebo zátěžové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20 - 0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a vyšší. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. zvenkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného obrušování nášlapné vrstvy vinylu instalovat polykarbonátovou podložku.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

■ A co ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjištělné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlněnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18 - 22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyurethanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 5 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před ořezáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Neztahuje se na zboží prodané v jině, než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíl výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře dežnou oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čistě pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokřím stíráním. Je vhodné používat čistící a samolešticí přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit zárovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelanio tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

■ Pozor na gumu !!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit navšech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžitě, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštené působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.

A1 LONG LIFE

Specifikace	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Užitná třída	Váha (kg/m ²)	Pod kolečkovou židli	Záruka bytová	Záruka komerční	Šíře role (m)
DUPLEX 41	2,80	0,40	41	1,85	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4
FORTEX 41	2,80	0,40	41	1,95	ano	10 let	5 let	4 / 5
LUPPITER 32	3,70	0,35	32	2,78	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4

A1 LONG LIFE CONTRACT

MATRIX 43	2,00	0,70	43	3,00	ano	10 let	5 let	2 / 4
MATRIX IQ 43	2,00	0,70	43	3,00	ano	10 let	5 let	2 / 4
MODA CHIPS 41	2,00	0,40	41	2,15	ano	10 let	5 let	2 / 4
MODA WOOD 41	2,00	0,40	41	2,15	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4
MONDO 3D 41	2,00	0,40	41	1,70	ano	10 let	5 let	2 / 4
PREMIER 42	2,25	0,60	42	2,33	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4

